ACHTUNG ! Dieses Schaltbild darf ohne unsere Genehmigung nicht vervielfältigt werden. Änderungen vorbehalten

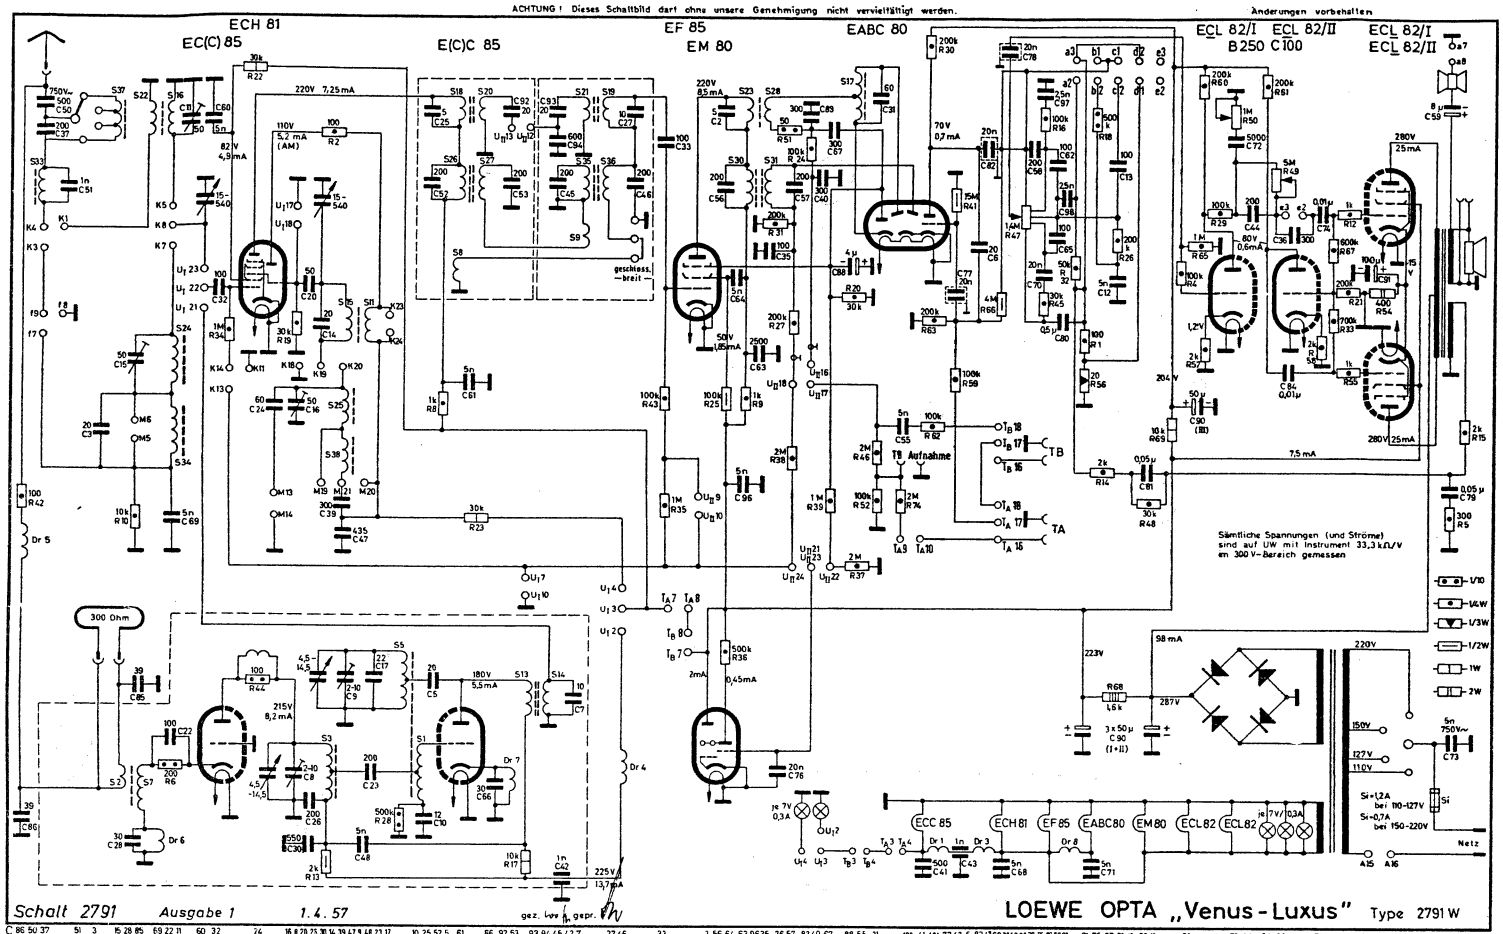

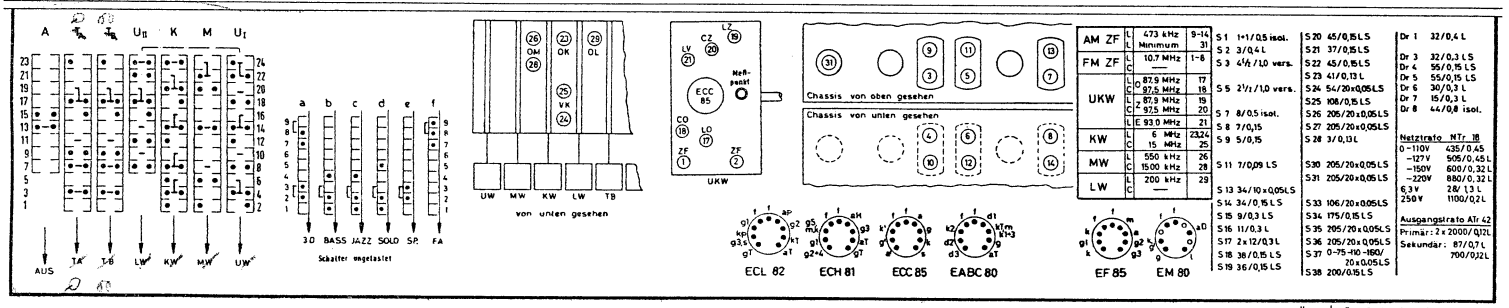

AM ZF	L	473 kHz	9-14	S 1 1+1/0,5 isol.
	L	Minimum	31	S 2 3/0,4 L
FM ZF	C	10,7 MHz	1-8	S 3 4½/1,0 vers.
	C	—		
UKW	L	87,5 MHz	17	S 5 2½/1,0 vers.
	C	87,5 MHz	18	
	L	87,5 MHz	19	
	C	97,5 MHz	20	S 7 8/0,5 isol.
	L	E 93,0 MHz	21	S 8 7/0,15
KW	L	6 MHz	23,24	S 9 5/0,15
	C	15 MHz	25	
MW	L	550 kHz	26	S 11 7/0,09 LS
	C	1500 kHz	28	
LW	L	200 kHz	29	S 13 34/10×0,05LS
	C	—		S 14 34/0,15 LS
				S 15 9/0,3 LS
				S 16 11/0,3 L
				S 17 2×12/0,3 L
				S 18 36/0,15 LS
				S 19 36/0,15 LS

S 20	45/0,15 LS
S 21	37/0,15 LS
S 22	45/0,15 LS
S 23	41/0,13 L
S 24	54/20×0,05 LS
S 25	108/0,15 LS
S 26	205/20×0,05 LS
S 27	205/20×0,05 LS
S 28	3/0,3 L
S 30	205/20×0,05 LS
S 31	205/20×0,05 LS
S 33	106/20×0,05 LS
S 34	175/0,15 LS
S 35	205/20×0,05 LS
S 36	205/20×0,05 LS
S 37	0-75-110-160/ 20×0,05 LS
S 38	200/0,15 LS

Dr 1	32/0,4 L
Dr 3	32/0,3 LS
Dr 4	55/0,15 LS
Dr 5	55/0,15 LS
Dr 6	30/0,3 L
Dr 7	15/0,3 L
Dr 8	44/0,8 isol.

Netztrafo NTr 18

0-110V	435/0,45
-127V	505/0,45 L
-150V	600/0,32 L
-220V	880/0,32 L
6,3 V	2×1,3 L
250 V	1100/0,2 L

Ausgangstrafo ATr 42
Primär: 2 x 2000/0,12L
Sekundär: 87/0,7 L
700/0,22L